TECTON™

LXE | WORX | Mobile Computers

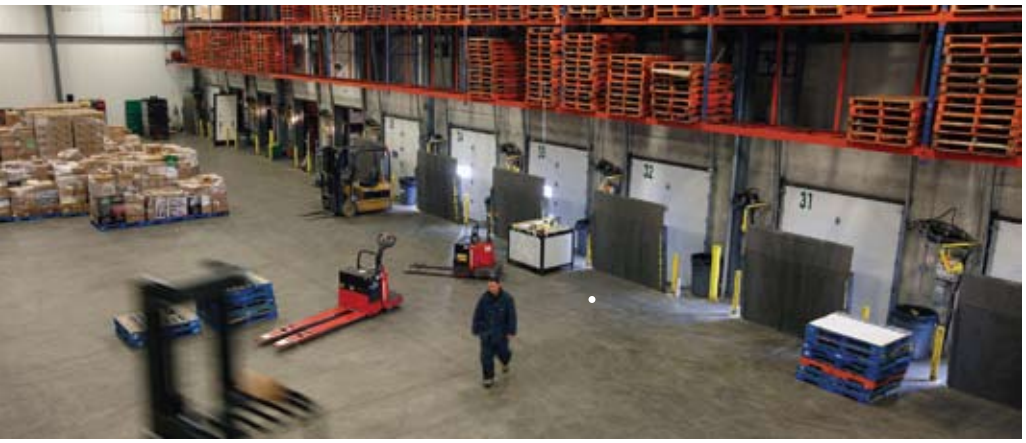

Tecton™ il nuovo computer di magazzino, successore del modello LXE MX7 , è la risposta a tutti gli operatori all'interno delle "quattro mura". Il suo scanner auto-range può acquisire dati da una distanza di 10 cm a fino a 12 m. Il display luminoso e la tastiera retroilluminata assicurano eccezionali possibilità di lettura. L'impugnatura ergonomica del Tecton™, rimovibile e di facile innesto rende ancor più confortevole l'utilizzo durante le scansioni intensive.

La potenza di elaborazione del Tecton™ con processore da 806 MHz PXA320 è specifica per assicurare un tempo di risposta eccezionalmente breve, qualunque sia il sistema in funzione nel back-office, – WMS, middleware o ERP.

E, naturalmente, Tecton™ è dotato della leggendaria robustezza LXE. È integralmente conforme allo standard di protezione IP65, testato per cadute fino a 1,5 metri e fino a 1.8 metri con l'ausilio del guscio protettivo in gomma; la tastiera ha un rivestimento epossidico contro l'usura e per proteggerla da agenti chimici. Tutte queste caratteristiche di robustezza possono essere implementate in una serie di configurazioni, dalle applicazioni a riconoscimento vocale a quelle veicolari con completa compatibilità retroattiva, ovvero, con le installazioni e accessori esistenti.

Se siete alla ricerca di un Computer completamente focalizzato nella massima funzionalità, che sia veloce, robusto e confortevole per l'utente, scegliete Tecton™ di LXE.

VELOCE
Il processore PXA320 806MHz aumenta la produttività e contribuisce al ritorno dell'investimento

VERSATILE
Si adatta ad ogni esigenza come portatile, veicolare con tastiera retroilluminata da 55 o 32 tasti e con ToughTalk™

ROBUSTO
Conforme allo standard di protezione IP65 fino a cadute al suolo da 1.8 m e disponibile con configurazioni per ambienti a basse temperature

IP 65

1.5m
1.8m w/rubber boot

VOICE READY

LXE®

TECTON™

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE

Processore e Memoria
- PXA320 806 MHz
- 256MB SDRAM
- 256MB Flash
- 1GB o 4GB SD card

Sistema Operativo
- Windows Embedded Compact (Win CE 6.0)
- Windows Embedded Handheld (Win Mobile 6.5)
- Memoria persistente per la gestione della configurazione e delle applicazioni

Schermo
- Schermo TFT a colori 240 x 320 3.5" 1/4 VGA (8.8cm)
- Retroilluminazione LED
- Luminosità: 280 NIT
- Resistente touch screen con pennino

Tastiera
- Tasti retroilluminati
- Due tastiere opzionali, 55 tasti alfanumerici, 32 tasti numerici
- 5 Tasti funzione diretti e tasti personalizzabili per un accesso diretto ad applicazioni specifiche
- Tastiera interamente riconfigurabile
- Overlay per l'emulazione TN5250 (disponibile solo sulla versione con 55 tasti)
- Tasti ricoperti con rivestimento epossidico resistente all'abrasione e all'aggressione chimica

Alimentazione
- Batteria 2200mAh Li-ion, (7.2V)
- Oltre 8 ore di utilizzo intensivo
- Condensatore ad alta capacità che permette la sostituzione a caldo della batteria principale
- Indicatore di batteria scarica
- Risparmio energetico configurabile

Telaio
- Dimensioni: 22.3cm x 8.6cm x 5cm
- Peso: 595g, compresa radio, batteria e lettore laser SR

CONNETTIVITA'

Software Opzionale
- RFTerm® (TN5250,TN3270, VT220)
- Wavelink TE
- Impostazione per caratteri asiatici.
- Wavelink Avalanche e eXpress Config di LXE

Software di sistema
- APPLOCK Utility per la gestione delle applicazioni e protezione delle configurazioni
- Wavelink Avalanche Enabler

Interfacce
- 1 connessione USB Client
- 1 connessione seriale RS-232
- Ingresso per la ricarica diretta del terminale
- Cuffie e microfono per applicazione di Riconoscimento vocale
- Volume dell'altoparlante regolabile
- Indicatore dell'avvenuta scansione tramite LED
- Indicatore di carica tramite LED

Radio Supportate
- 802.11a/b/g (2.4GHz + 5GHz) + Bluetooth 2.0 + EDR
- Antenna diversity integrata
- Sicurezza WPA o WPA2
- Certificazione Cisco® CCXv4. Certificazione Wi-Fi

RUBUSTEZZA

Condizioni Operative
- Temperatura: operativa: da -10°C a 50° di stivaggio: da -20° a 70°
- Umidità: da 5% a 90%, non condensante a 40°C
- Specifiche a caduta multipla: 1.5m con impugnatura 1.8m senza impugnatura con protezione in gomma
- Protezione all'intrusione di acqua e polvere: IP65 (IEC60529)
- Collaudo alle vibrazioni: secondo lo standard MIL STD 810F

Approvazioni
- Emissione (EMI)
- FCC Part 15 sottoparte B, Classe A EN 55022, Classe A (CISPR 22)
- Immissioni Elettrostatiche (EMC) EN 55024:1998 EN 55024:1998
- Sicurezza UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950
- Sicurezza Laser CDRH:21 CFR 1040.10, EN 60825-1 e IEC 60825-1
- Radio FCC Part 15C Industry Canada RSS 210, 102 EN 300 328
- Conforme RoHS

OTTICHE DI LETTURA

Lettori di Codici a Barre
- Base Laser SE955E
- Laser Standard Range SE955I
- Laser multifocale (da 10cm ad oltre 10m)
- Imager 2D
- Indicatore di avvenuta scansione attraverso LED e impugnatura vibrante
- Tutte le simbologie correttamente utilizzate nelle applicazioni di logistica

ACCESSORI

- Manico ergonomico rivestito in gomma con grilletto e allacciatura da polso
- Carica batterie multi posizioni
- Custodia in nylon con tracolla
- Custodia in nylon con cintura per l'applicazioni vocali
- Guscio protettivo in gomma
- Rastrelliera veicolare attiva
- Rastrelliera da tavolo
- Rastrelliera passiva con l'opzione RAM Mount
- Fondina in nylon con cintura
- Fondina in nylon per terminale con manico
- Cavo Client USB per ActiveSync e carica batteria
- Adattatore da parete AC/DC per l'alimentazione del Terminale
- Cavo di collegamento alla stampante RS-232 (D9)
- Cavo per il collegamento a cuffia e microfono
- Pennino di ricambio

Per scaricare il catalogo degli accessori: www.lxe.com

LXE Inc.
Tel. +1-770-447 4224
E-mail info@lxe.com

LXE Europe
Tel. +32-15-29 28 20
E-mail RF4U@lxe.com

LXE Asia, Middle East
Tel. +65-6278 0593
E-mail info.singapore@lxe.com

LXE Belgium +32-15 29 28 20 – info.be@lxe.com • **LXE U.K.** +44-1844 346 576 – info.uk@lxe.com • **LXE Netherlands** +31-346 21 70 70 – info.nl@lxe.com
LXE Italy +39-02 21 87 10 99 – info.it@lxe.com • **LXE France** +33-1 41 47 99 99 – info.fr@lxe.com • **LXE Germany** +49-2461 690 450 – info.de@lxe.com
LXE Sweden +46 8477 97 70 – info.se@lxe.com • **LXE Middle East** +971-4 395 4918 – info.middle-east@lxe.com • **LXE Singapore** +65-6278 0593 – info.singapore@lxe.com
LXE China +86 21 6124 9688 – info.china@lxe.com • **LXE Southern Europe** +34-645 256 344 – info.es@lxe.com • **LXE Eastern Europe** +49-374 15 23 031– info.cee@lxe.com

LXE®

www.lxe.com

Copyright © 2011 LXE Inc. Pubblicato da LXE International. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi, i prodotti e servizi menzionati sono marchi di fabbrica delle rispettive case.